
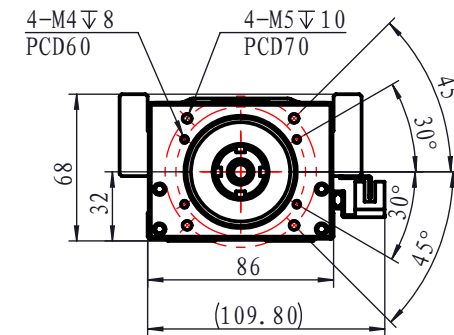
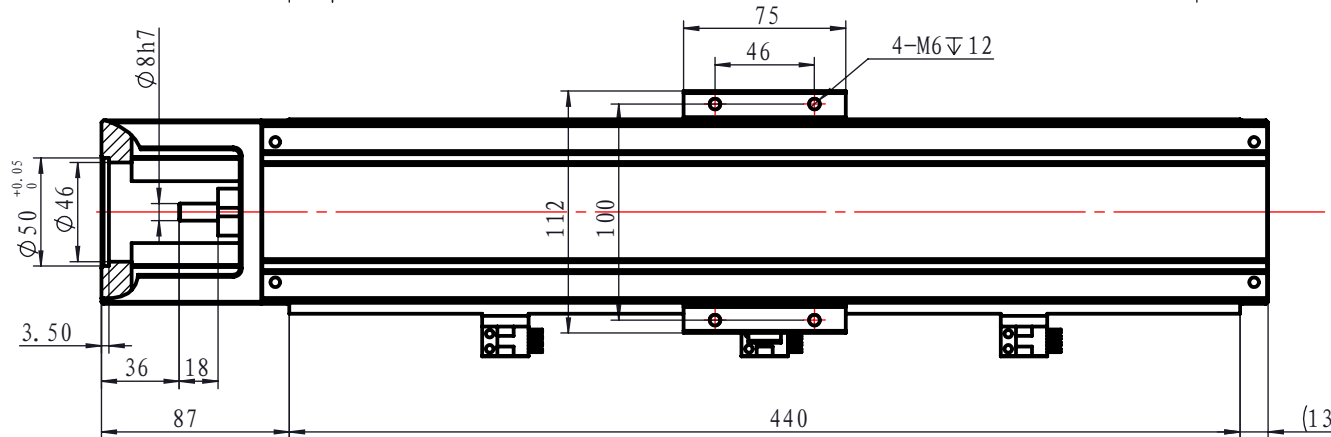
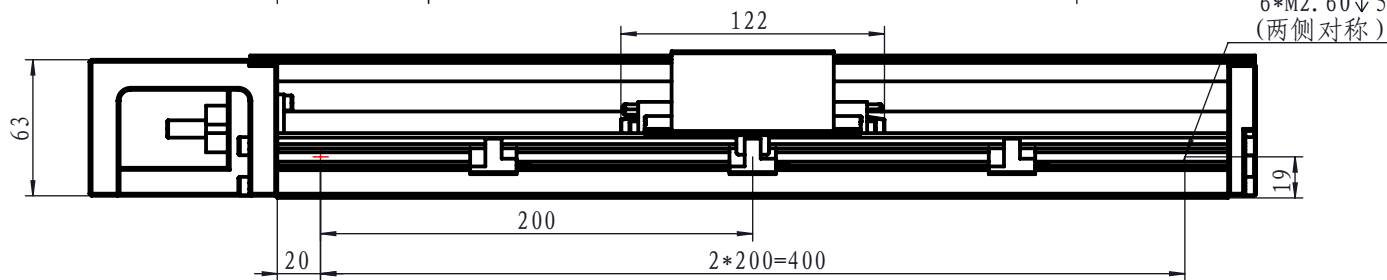



8 x  $\Phi 6.5 \nabla 14$   
 $\square \Phi 11 \nabla 6.10$ (背面侧)

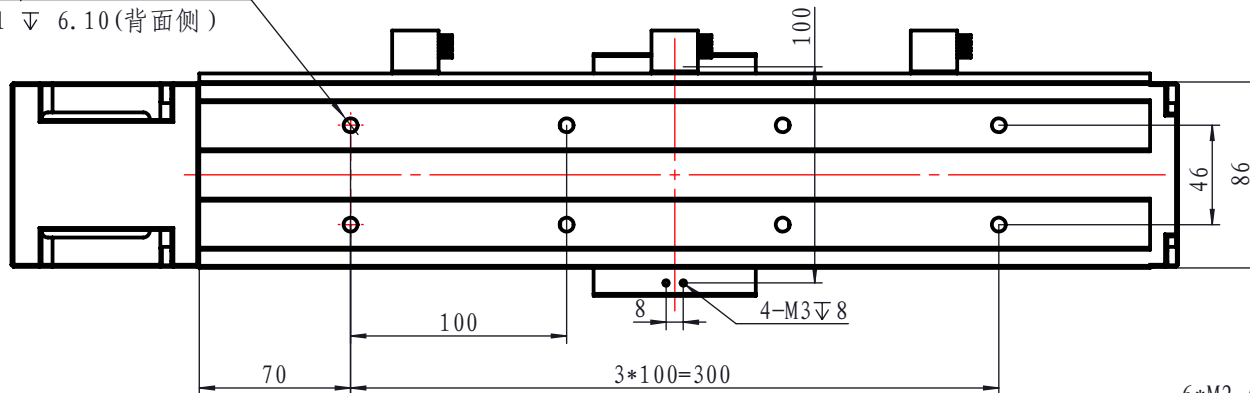

产品配置表				
标准配置				
序号	产品名称	规格型号	单位	数量
1	钢模组	GSX85C-MF-440-7	台	1
2	滚珠丝杆副	LL16XX-P7	件	1
附加配置				
3	联轴器		件	0
4	电机法兰		件	0
5	感应开关	EE-SX674	件	3
6	电机		件	0
7	驱动器		件	0

技术参数:  
1. 模组本体长度: L=440  
2. 丝杆型号: LL1605/LL1610/LL1616, 最高速度为: 250mm/s, 500mm/s, 800mm/s  
(导程由客户选择)

客户确认图					GSX85C-MF-440			
更改	标记	处数	日期	签名	材质	材质	数量	1
制图			日期		表面处理	表面处理	共1页	第1页
审核			日期				比例	1:1
批准			日期					



Jinzhong