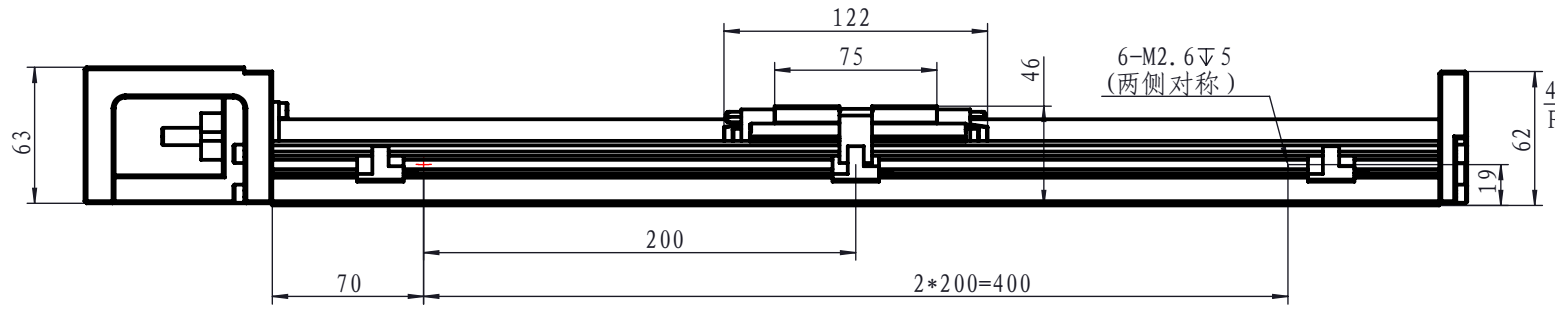


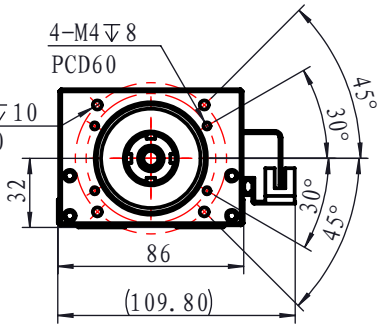


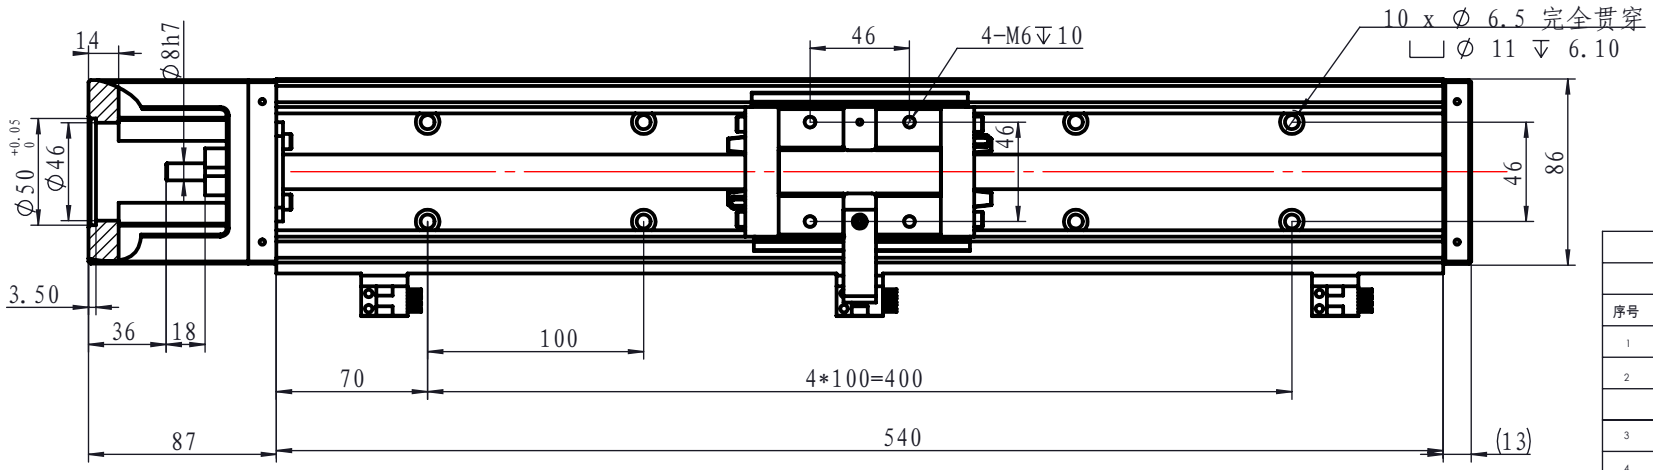


| 产品配置表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 标准配置 | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢模组 | GSX85C-MF-540-7 | 台 | 1 |
| 2 | 滚珠丝杆副 | LL16XX-P7 | 件 | 1 |
| 附加配置 | | | | |
| 3 | 联轴器 | | 件 | 0 |
| 4 | 电机法兰 | | 件 | 0 |
| 5 | 感应开关 | EE-SX674 | 件 | 3 |
| 6 | 电机 | | 件 | 0 |
| 7 | 驱动器 | | 件 | 0 |

技术参数:
1. 模组本体长度: L=540
2. 丝杆型号: LL1605.LL1610.LL1616, 最高速度为: 250mm/s.500mm/s.800mm/s
   (由客户选择)

| 更改 | 标记 | 处数 | 日期 | 签名 |
|---|---|---|---|---|
| 制图 | | | 日期 | |
| 审核 | | | 日期 | |
| 批准 | | | 日期 | |

| 客户确认图 | GSX85C-MF-540 | | |
|---|---|---|---|
| 材质 | 材质 | 数量 1 | 版本 A0 |
| 表面处理 | 表面处理 | 共1页 第1页 | 比例 1:1 |
| | | Jinzhang | |