

123456

A

B

C

D

E

F

A

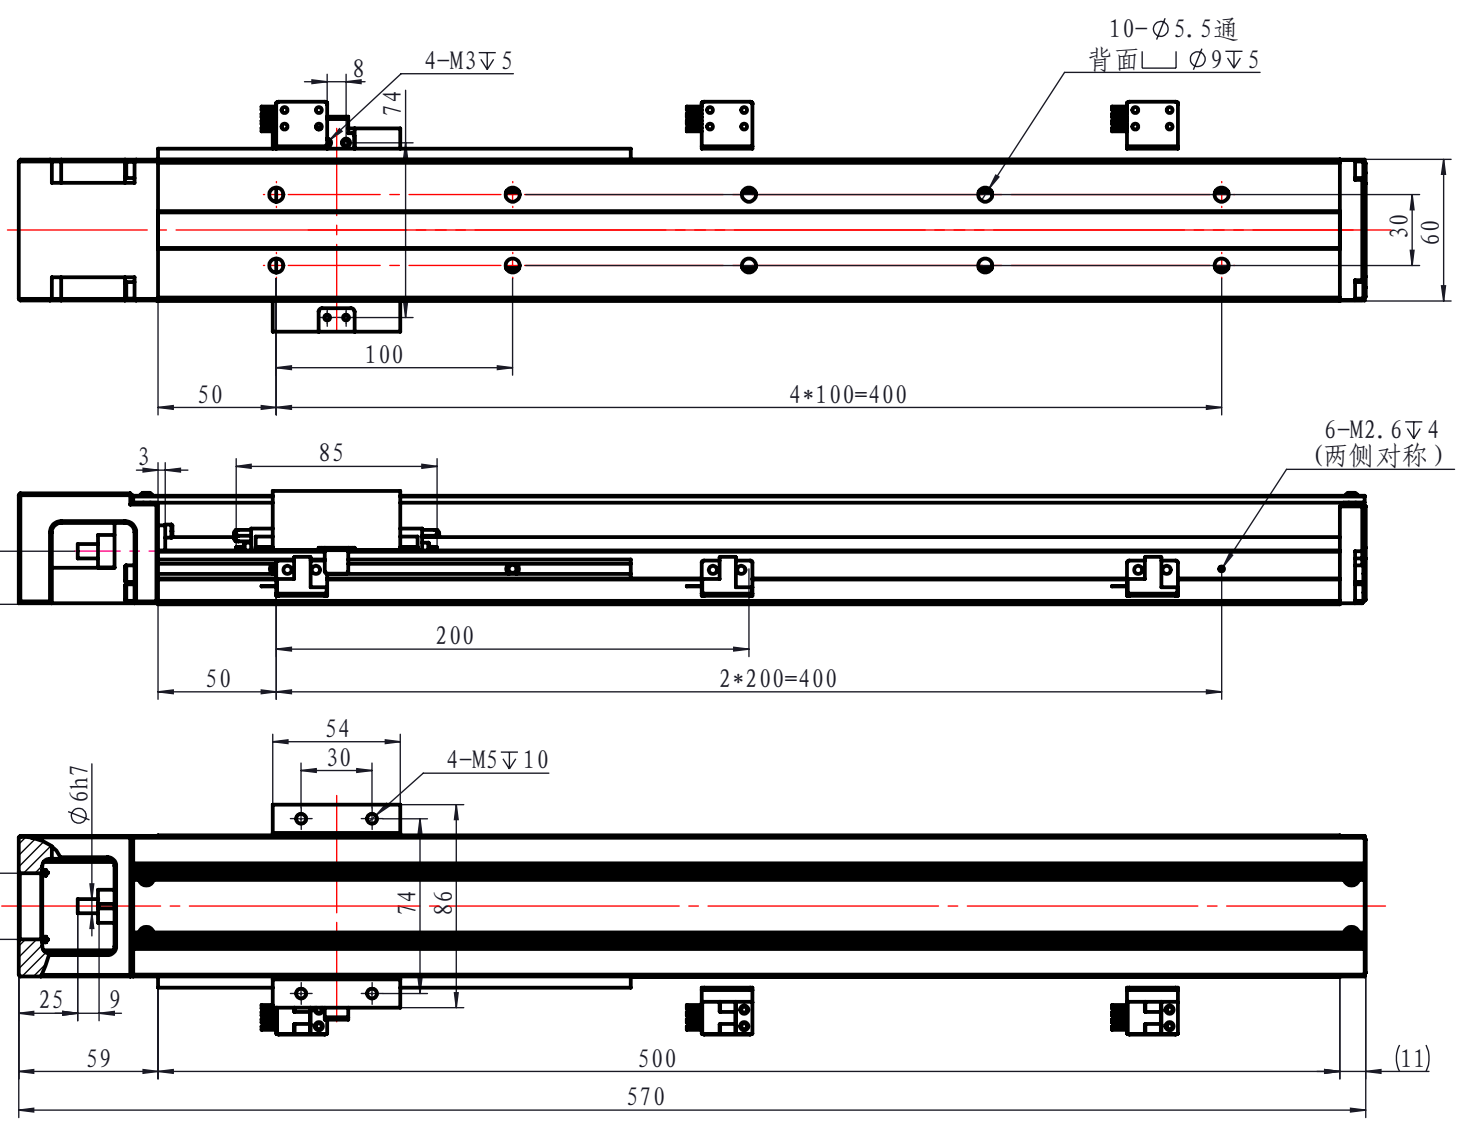
B

C



D

E

F



产品配置表				
标准配置				
序号	产品名称	规格型号	单位	数量
1	模组	GSX60C-500L-P7	副	1
2	滚珠丝杆	LL12XX-7	副	1
3	固定座固定块		个	0
4	光电开关固定座		个	0
5	感应片		个	0
附件配置				
1	电机转接板		个	0
2	光电开关		个	0
3	联轴器		个	0
4				
5				

						确认图		GSX60C-MF-500L			
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	日 期	材 质	/	数量	1	版本	A0
测绘			审核			表面处理	/	共1页	第1页	比例	1:1
绘图			工艺					 Jinzhang			
设计			标准化								
复核			批准								

技术参数：
1. 本体长度：L=500
2. 丝杆型号：LL1205/LL1210，最大速度：250mm/s, 500mm/s